



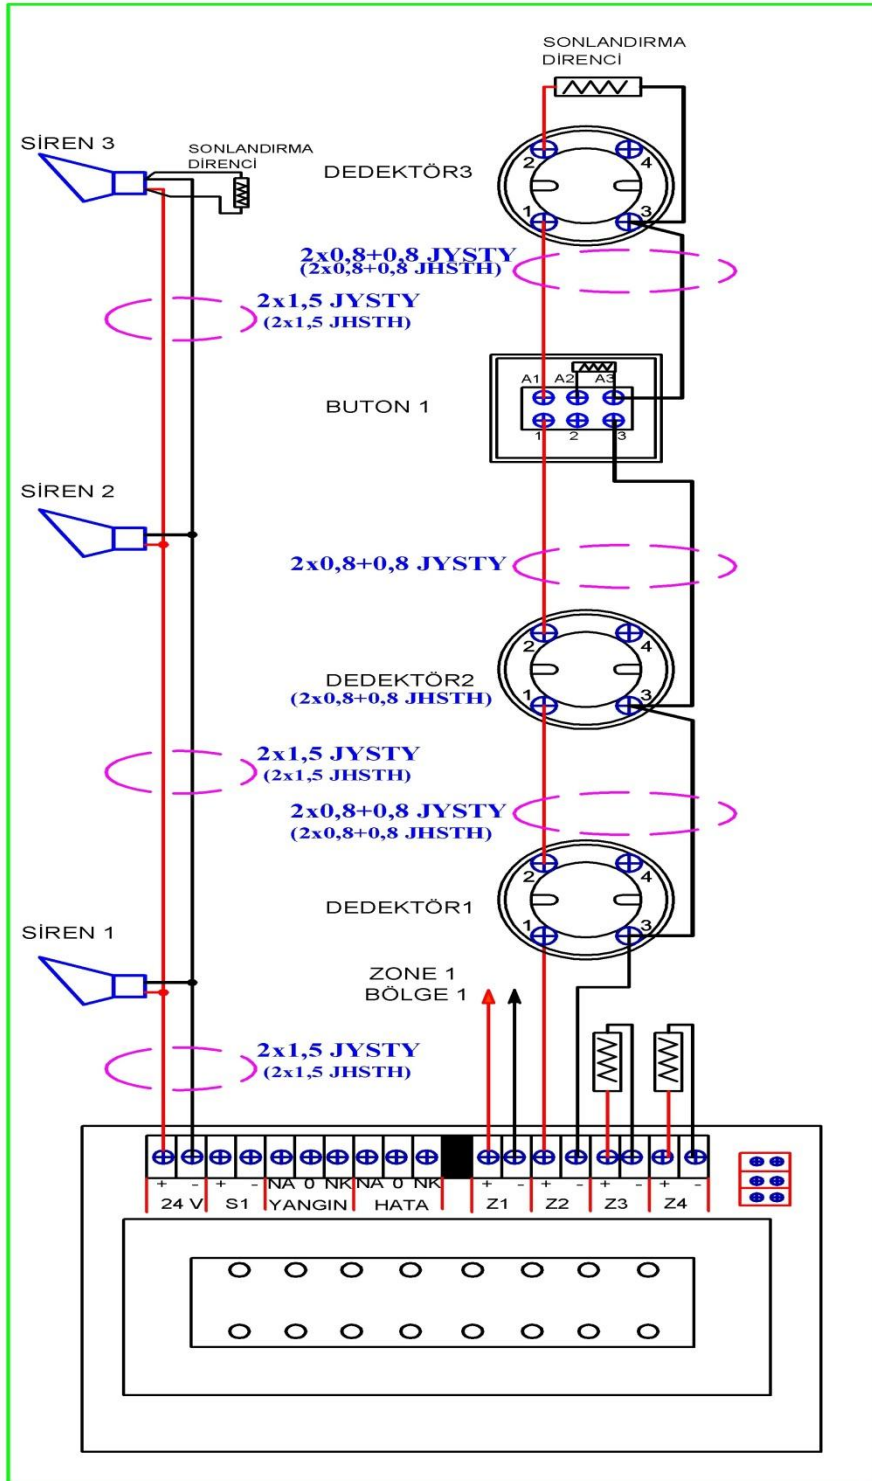

Şekil 7.1: Örnek bir alarm tesisi kablo tesisi

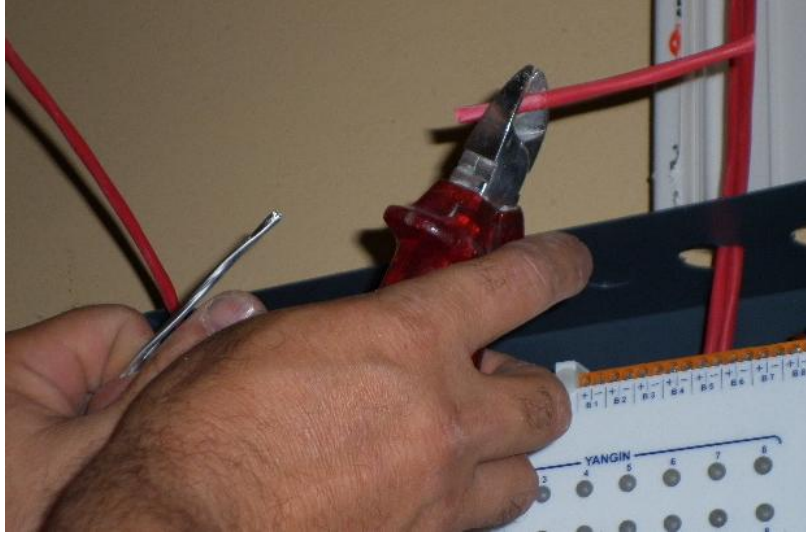

Resim 7.6: İletkenlerin testinden sonra son bağlantılarının gerçekleştirilmesi

İşlem Basamakları	Öneriler
➤ Alt yapıya uygun kablo çeşitlerini seçiniz. ➤ Gerekli ise kablo kanalı monte ediniz ➤ Altyapı tesisatını çekiniz. ➤ Kablo test işlemlerini yapınız. ➤ Son bağlantıları yapınız. Çalıştırmaya hazır hâle getiriniz.	➤ İşe uygun alet kullanınız. ➤ Yangına dayanıklı kabloları seçiniz. ➤ Dikkatli ve itinalı olunuz. Güvenlik ve estetik kurallara uyunuz(Resim 7.3). ➤ İletkenlerin çekiminde ek kullanmayınız. Gerekli ise ekleri buatta gerçekleştiriniz(Resim7.4). ➤ İletkenlerin bir bölgede birbirleri ile tam bağlantı gerçekleştirdiklerine emin olunuz.(Resim 7.5). ➤ Bağlantıları kurallara uygun ve sağlam bir şekilde gerçekleştiriniz.(Resim 7.6)