


UYGULAMA FAALİYETİ


Bu uygulama faaliyeti sonunda soygun alarm sistemlerinin montaj ve bağlantı işlemlerini yapınız.

Alarm panelini panel kutusuna dikkatlice montaj ediniz

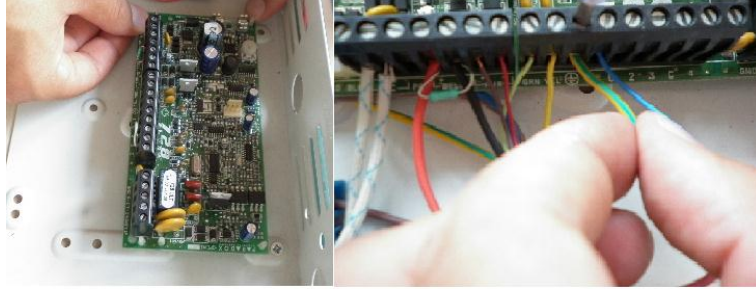


Panel, zon montaj ve bağlantıları

Transformatörü panel kutusuna vidalayınız, şebeke giriş kablolarını klemens ile irtibatlayınız

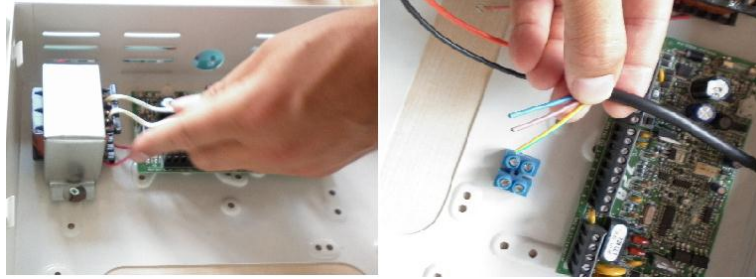


Transformatör montajı

Siren bağlantılarında renkli DT-8 ya da LIYCY kablo kullanınız. Akünün kutuplarını doğru olarak bağladığınıza emin olunuz

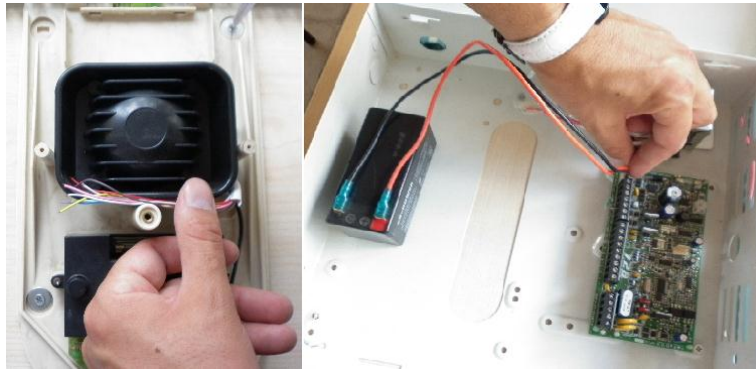


Siren ve akü bağlantısı

Data ve besleme kablolarını renklerine göre doğru bağladığınıza emin olunuz

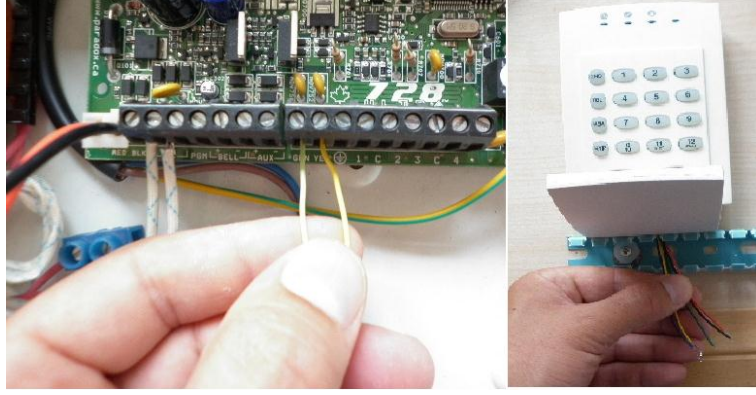

Keypad bağlantısı

Dedektör montajında öğrenme faaliyetinde anlatılan montaj kurallarına uyunuz. Dedektör montajı sırasında dikkatli olunuz. Klemens vidaları küçük olduğundan dolayı uygun tornavida seçiniz, sıkma sırasında aşırı baskı uygulamayınız. Kapağını dikkatli bir şekilde kapatınız

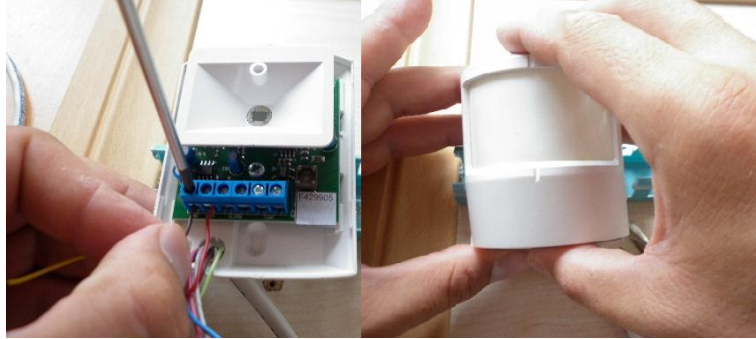

Hareket dedektörü montajı

Duman ve gaz dedektörlerinin bağlantıları sırasında besleme gerilimlerini kontrol ediniz. Bazı gaz ve duman dedektörleri 24 V ile çalışır. Uygun besleme gerilimi için klemens bağlantılarını yapınız.



Duman dedektörü montajı

Panel muhafaza kapağını kolayca açılmayacak şekilde kapatınız



Panel muhafaza kutusunun kapatılması

İşlem Basamakları	Öneriler
Soygun alarm kontrol panel muhafaza kutusunun montajını yapınız.	Montaj yerine göre matkap, şarjlı matkap, tornavida gibi doğru elemanları seçiniz ve bağlantıları mevcut montaj delikleri üzerinden yapınız.
Kontrol panelinin zon sayısını tespit ediniz ve panel muhafaza kutusuna tespit ediniz.	Montaj sırasında plastik kroşe kullanmanız tavsiye olunur.Zon bağlantı kablolarını klemenslere tespit ediniz
Şebeke transformatörünü panel kutusuna montaj ediniz ve şebeke bağlantılarını klemens üzerinden yapınız.	İlgili zonların aktif olduğunu display ve göstergelerden takip ediniz.Zonların tepki ve alarm sürelerini tuş takımı ile giriniz
Siren, dâhilî siren, harici siren akü gibi sistem aksesuarlarının bağlantılarını yapınız.	Akü bağlantısında (+) ve (-) kutuplara dikkat ediniz. Bağlantılarda özel alarm kablolarını kullanınız. Sirenin tamper bağlantı iletkenlerini mutlaka bağlayınız. Klemens vidalarına uygun başlı tornavida kullanınız(Resim 2.24).
Keypad ve display modüllerinin bağlantılarını yapınız.	Data ve besleme kablolarını renklerine göre doğru bağladığınıza emin olunuz. Panel tarafındaki bağlantı kablolarını besleme iletken bağlantılarını unutmadan bağlayınız
Kablolu kablosuz zon genişleme modüllerini panel data hattına bağlayarak montajını yapınız.	Modülleri montaj sonrası programa tanıtmayı unutmayınız.
PGM genişleme modüllerinin bağlantılarını yapınız.	Modüllerin ayrıca 12 V beslemelerini yapmayı unutmayınız. Programda modülleri tanıtınız.
Yüksek güvenli alarm sistemleri, erişim kontrollü ev otomasyon sistemlerinde kullanım ve montaj kılavuzlarına göre bağlantılarını yapınız.	Sisteme entegre çalışan algılayıcılar ve çıkış elemanlarını bağlantılarını yaparak sistemi çalışır hâle getiriniz.

Hareket dedektörlerinin montaj ve bağlantılarını yapınız.	Öğrenme faaliyetinde anlatılan montaj kurallarına uyunuz. Dedektör montajı sırasında dikkatli olunuz. Klemens vidaları küçük olduğundan dolayı uygun tornavida seçiniz, sıkma sırasında aşırı baskı uygulamayınız. Kapağını dikkatli bir şekilde kapatınız
Kumanda, kablosuz manyetik kontak gibi kablosuz transmitterlerinin montajını yapınız.	Transmitterlerin frekansının panel frekansı ile aynı olduğuna emin olunuz. Değilse dip switchlerden frekans ayarı yapınız.
Gaz ve duman gibi ek güvenlik modüllerinin montaj ve bağlantılarını yapınız.	Montaj soketini dikkatlice açınız.Dedektörler 24 V. gibi panel çalışma geriliminden ayrı bir gerilim ile çalışıyorsa ayrıca çalışma voltajına göre besleme bağlantılarını yapınız.NO ve NC kontaklarını doğru tespit ediniz
Panel muhafaza kutusunun güvenli bir şekilde kapatılabilmesi için vidalama ve/veya kilitleme işlemlerini gerçekleştiriniz.	Panel çalışma anında kolayca sökülememelidir
Aktif ışın bariyerlerinin montaj ve bağlantısını yapınız.	Montaj yerinin düzgün olmasına dikkat ediniz. Hizalama işlemini yapınız. Işın bariyerinin kontağının bağlı olduğu zonu aktif hâle getiriniz. Çalışma sırasında zonun alarm verdiğine emin olunuz.