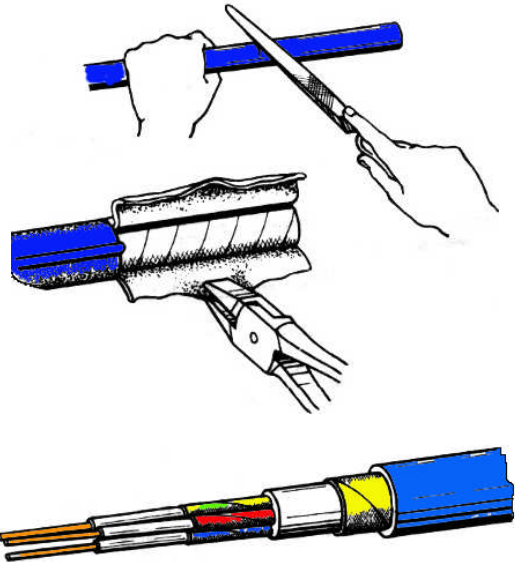
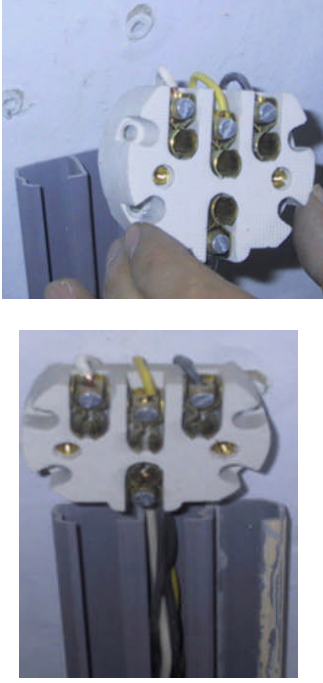


UYGULAMA FAALİYETİ

Kuvvet tesisatlarında kullanılan, değişik tipte fiş ve prizlerin montaj ve bağlantılarını aşağıdaki işlem basamaklarına göre yapınız.

İşlem Basamakları	Öneriler
➤ Kuvvet tesisat fişlerini seçiniz.	➤ Çalışma ortamını hazırlayınız. ➤ İş önlüğünüzü giyiniz. ➤ Emniyet ve güvenlik tedbirlerini alınız. ➤ Fişin akım değerine göre boyutlarının değiştiğini unutmayınız. ➤ Temiz ve düzenli olunuz. ➤ Planlı olunuz.
➤ Kuvvet tesisat prizlerini seçiniz.	➤ Alıcının gücüne uygun priz seçiniz. ➤ Sıva üstü priz seçiniz. ➤ Temiz ve düzenli olunuz. ➤ Planlı olunuz. ➤ Sabırlı olunuz.
➤ Fişleri kablolarla bağlayınız. 	➤ Bağlantı kablosunun çok telli olmasına dikkat ediniz. ➤ Fişin akım değerine göre boyutlarının değiştiğini unutmayınız. ➤ Fişe uygun kesitte kablo kullanınız. ➤ Kablo yalıtkanlarını uygun yöntemle açınız ve kablo ucunun fazla açılmamasına dikkat ediniz.  ➤ Fiş klemensine kabloyu bağladıktan sonra sıkıştırma kelepçesi ile kabloyu sabitleyiniz.

	➤ Kordon veya uzatmalar için NYMH veya piyasa adı ile TTR kablolar kullanınız. ➤ Fişin dış gövde kapağını açarak kablo damarlarını göz kararı ile ölçünüz ve kablo damarlarının ne kadar uzunlukta olması gerektiğini belirleyiniz. ➤ Topraklama iletkeninin sarı-yeşil renkte olmasına dikkat ediniz. !!! İş Güvenliği Tedbirlerine Uyunuz !!! !!! Yönetmeliklere Uygun İş Yapınız !!!
➤ Prizlerin yerine montajını yapınız.	➤ Bağlantılarınızda gevşek irtibat olmamasına dikkat ediniz. ➤ İşlemlerinizi uygun el ve güç aletlerini kullanınız.
➤ Prizlere kabloları bağlayınız. 	➤ Bağlantılarınızı enerji altında kesinlikle yapmayınız. ➤ Topraklama iletkeninin sarı-yeşil renkte olmasına dikkat ediniz. ➤ Kablo bağlantılarını kontrol ediniz ve prizlerin üst kapaklarını takınız.

 Bir fişin seyyar bir kabloya bağlanmasında, koruyucu iletken olarak kullanılan yeşil-sarı renkli damarın diğer kutup damarlarından uzun olması gerekir. Böylelikle, prize takılı fişin kablodan çekilmesi anında, koruyucu damarın en son kopan iletken olması sağlanır.